



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



EZ17e

Escavadeira de esteira Zero Tail

Totalmente elétrica e potência total

A EZ17e é a primeira miniescavadeira Zero Tail totalmente elétrica sem saliência traseira. Com suas emissões zero, é ideal para aplicação em interiores e adequada para áreas com restrições de ruídos e emissões de gases de escape. Graças à forte bateria de íons de lítio, ela pode ser usada para um dia típico de trabalho e, se necessário, continuará a ser usada estacionariamente conectada à rede. Com a tecnologia de bateria patenteada própria com aquecimento de bateria integrado, o aparelho pode ser carregado em qualquer fonte de energia (100 a 415 V). E isso sem qualquer trabalho adicional necessário, independentemente da temperatura ambiente.

Destaques

- Tecnologia de bateria patenteada
- Custos de manutenção e serviço reduzidos
- Copy of Copy of Kopie von Template Feature & Benefit
- Conceito de operação intuitivo
- 100% Zero Tail

Dados técnicos

Hidráulica

Pressão de trabalho hidráulica	240,0 bar
Bomba hidráulica	Verstellpumpe
Caudal de entrega máx.	39,0 l/min

mecânica Especificações de performance

Rotação nominal	2.200,0 1/min
Velocidade de marcha	4,5 km/h

mecânica Especificação

Comprimento	3.584,0 mm
Largura	980,0 mm
Altura	2.365,0 mm
Peso operacional (mín.-máx.)	1.797,0 - 2.151,0 kg
Profundidade de escavação (máx)	2.483,0 mm

Motor elétrico

Tipo de motor	Synchron-Reluktanz-Motor
Potência nominal	16,50 KW
Corrente nominal	430,0 A

Tensão nominal	31,0 V
Rotação nominal	2.200,0 1/min

Motor de combustão

Capacidade tanque combustível	11,7 l
-------------------------------	--------

Características ambientais

Potência sonora LWA, medida	93,0 dB(A)
Potência sonora LWA, garantida	84,0 dB(A)

Sistema elétrico

Tempo carregamento bateria	5,5 - 11,0 h
Tipo de bateria	Íons de lítio
Duração da bateria	360,0 min

Substâncias de serviço

Quantidade de óleo hidráulico	23,6 l
-------------------------------	--------


Carroceria

Accionamento de translação	Motor de pistão axial com USG
----------------------------	-------------------------------

Transporte e armazenamento

Peso de transporte	1.681,0 kg
--------------------	------------

Medidas

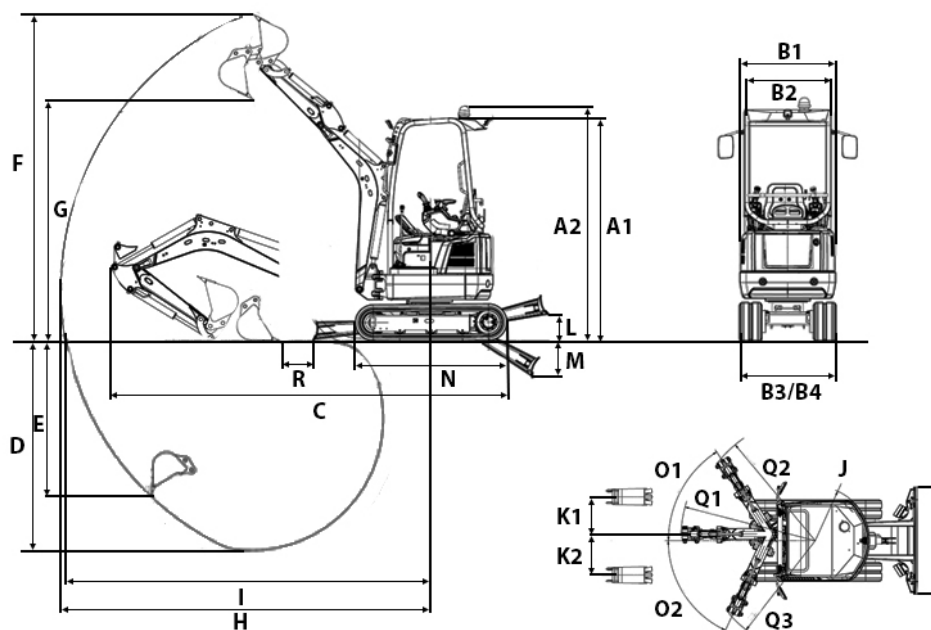

A1	Altura da capota	2.365 mm
	Altura lâmina niveladora	230 mm
A2	Altura total com luz rotativa de sinalização	2.489 mm
B1	Carrinho transversal largo	980 mm
B2	Cabine larga	884 mm
B3	Chassis largo	1.300 mm
B4	Chassis largo retraído	990 mm
B5	Lâmina niveladora larga	1.300 mm
C	Comprimento de transporte cabo da pá curto	3.584 mm
	Comprimento de transporte cabo da pá longo	3.554 mm
D	Profundidade da vala máx., cabo da pá curto	2.323 mm
	Profundidade da vala máx., cabo da pá longo	2.483 mm
E	Profundidade de corte máx., cabo da pá curto	1.710 mm
	Profundidade de corte máx., cabo da pá longo	1.860 mm
F	Altura de corte máx., cabo da pá curto	3.465 mm
	Altura de corte máx., cabo da pá longo	3.579 mm
G	Altura de descarregamento máx., cabo da pá curto	2.439 mm
	Altura de descarregamento máx., cabo da pá longo	2.553 mm
H	Raio da vala máx., cabo da pá curto	3.900 mm
	Raio da vala máx., cabo da pá longo	4.050 mm
I	Alcance no solo máx., cabo da pá curto	3.848 mm
	Alcance no solo máx., cabo da pá longo	4.001 mm
J	Raio de oscilação da traseira	660 mm
K1	Deslocamento máximo da lança da pá (no centro do braço do lado direito)	533 mm
K2	Deslocamento máximo da lança da pá (no centro do braço do lado esquerdo)	418 mm
L	Altura de empilhamento máx. (lâmina niveladora sobre terreno de fundação)	271 mm
M	Profundidade da escavação máx. (lâmina niveladora sob terreno de fundação)	390 mm
N	Comprimento da unidade	1.607 mm
O1	Ângulo de rotação máx. (sistema do braço à esquerda)	65 °
O2	Ângulo de rotação máx. (sistema do braço à direita)	57 °
Q1	Raio de oscilação da lança da pá, centro	1.635 mm
Q2	Raio de oscilação da lança da pá, direita	1.519 mm
Q3	Raios de oscilação da lança da pá, esquerda	1.372 mm
R	Distância do braço à lâmina niveladora, cabo da pá curto	331 mm
	Distância do braço à lâmina niveladora, cabo da pá longo	259 mm